Learning OR using a Perceptron

$$\Delta w_i = .2(t - a)x_i$$

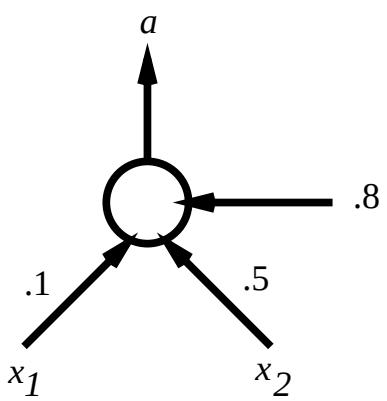

x_1	x_2	t	a	Δw_1	w_1	Δw_2	w_2	Δw_3	w_3
					.1		.5		.8
0	0	0	0	0	.1	0	.5	0	.8
0	1	1	0	0	.1	.2	.7	-.2	.6
1	0	1	0	.2	.3	0	.7	-.2	.4
1	1	1	1	0	.3	0	.7	0	.4
0	0	0	0	0	.3	0	.7	0	.4
0	1	1	1	0	.3	0	.7	0	.4
1	0	1	0	.2	.5	0	.7	-.2	.2
1	1	1	1	0	.5	0	.7	0	.2
0	0	0	0	0	.5	0	.7	0	.2
0	1	1	1	0	.5	0	.7	0	.2
1	0	1	1	0	.5	0	.7	0	.2